


**TT30PI**  
**CODE: TAGLTT30PI**  
 CUTTING  
 TAGLIO



IDEAL FOR LOW PRESSURE  
 AND TEXTILE HOSES UP TO 5/8"  
 IDEALE PER TUBI FLESSIBILI  
 BASSA PRESSIONE E TESSILI FINO A 5/8"

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

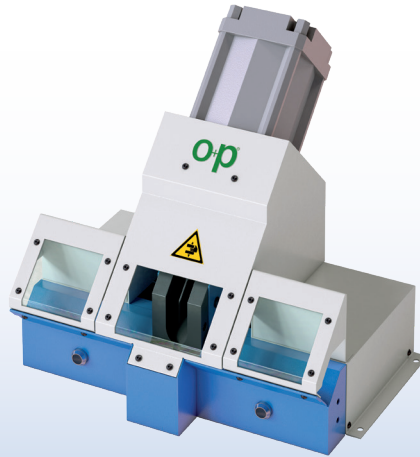

PNEUMATIC INPUT  
 ALIMENTAZIONE  
 PNEUMATICA




SAFETY PROTECTIONS  
 PROTEZIONI DI SICUREZZA

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	TT30PI
MAX Ø Ø MASSIMO	30 mm
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	440X465X430 mm
WEIGHT PESO	30 KG

ACCESSORIES - ACCESSORI

	TT30PI
PEDAL PEDALE	 ■
MEASURING HOSE HOLDER CANALINA	■

CUTTING BLADES

CUTTING  
 TAGLIO

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

Dimensions - Dimensioni (EXT Ø x W x INT. Ø)

SMOOTH AND TOOTHED CUTTING BLADES\*  
 LAME DENTELLATE E LISCE\*

Ø 200 X 2,5 X 32

Ø 250 X 3 X 40 (TF2, TF2/E, TF1/E)

Ø 275 X 3 X 40

Ø 300 X 3 X 50

Ø 350 X 3 X 50 (TF3/E)

Ø 400 X 4 X 50 (TF4, TF4/E, TF3, TF3 PI)

Ø 520 X 4 X 50 (TUBOCUT5, TF5, TF5 DI)

Ø 650 X 6 X 80 (TF6)

\*SMOOTH BLADES AVAILABLE UPON REQUEST  
 \*LAME LISCE DISPONIBILI SU RICHIESTA



DIAMOND BLADE  
 LAMA DIAMANTATA

DIAMOND BLADES

DIAMOND BLADES FOR SPECIAL APPLICATIONS.  
 AVAILABLE Ø: 200, 250, 275, 300, 350, 400, 520, 650 mm.  
 THEY ARE IDEAL FOR CUTTING STEEL SPIRAL HOSES TYPE SAE 100R4, THAT ARE HARDWALL SMOOTH RUBBER HOSES SUITABLE FOR SUCTION AND DELIVERY OF HYDRAULIC FLUIDS, MINERAL OIL AND FUELS.  
 THEY CAN BE ALSO USED FOR CUTTING REINFORCED HOSES WITH A SINGLE STEEL WIRE SPIRAL WITH HIGH STRENGTH SYNTHETIC TEXTILE PLYS.

LAME DIAMANTATE

DISCHI DIAMANTATI PER APPLICAZIONI SPECIALI.  
 Ø DISPONIBILI: 200, 250, 275, 300, 350, 400, 520, 650 mm.  
 IDEALI PER TAGLIO TUBI CON SPIRALE IN ACCIAIO TIPO SAE 100R4, OSSIA TUBI IN GOMMA SPIRALATI LISCI, IDONEI PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI FLUIDI IDRAULICI, OLI MINERALI E CARBURANTI.  
 ADATTI ANCHE PER TUBI RINFORZATI CON SINGOLA SPIRALE METALLICA INCORPORATA CON TESSUTI SINTETICI AD ALTA RESISTENZA.